


(၂၂-၁၁-၂၀၁၇)ရက်စွဲပါစာအမှတ် ၅၅၀၀-ဆည/ခွဲ(၅)ပိုင်ဘာ/၉၁၉၁ ၏ နောက်ဆက်တွဲ ဆက်သွယ်ရေးကေဘယ်ကြိုး သွယ်တန်းရာတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် စံချိန်စံညွှန်း သတ်မှတ်ချက်များ

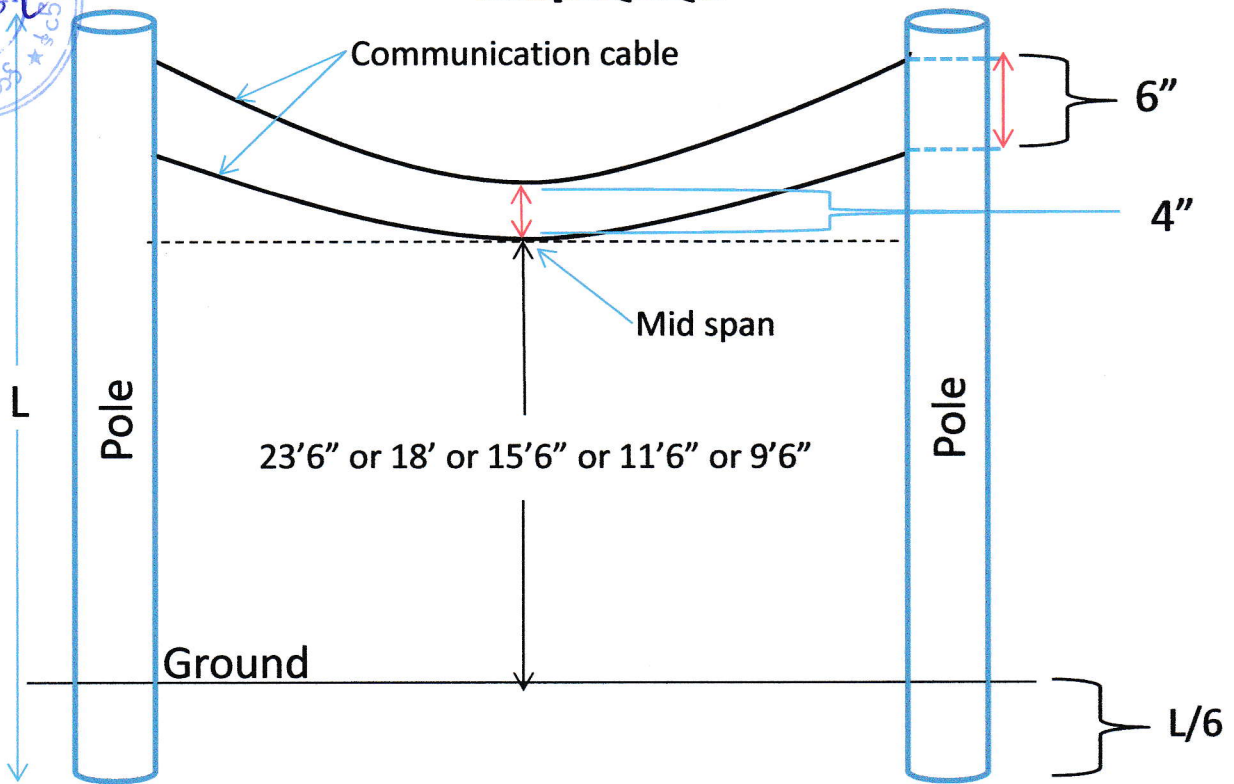

ဆက်သွယ်ရေးကေဘယ်ကြိုးများ Pole တိုင်များပေါ်မှ သွယ်တန်းရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်သွားရန်-

- ၁။ မြို့ပြဧရိယာများရှိ အများပြည်သူသုံးလမ်းများတွင် ကေဘယ်၏ Mid span အား မြေပြင်မှ အနည်းဆုံး ( 15' 6" ) အမြင့်ထားရှိ၍ သွယ်တန်းရန်၊
- ၂။ အဝေးပြေးလမ်းမကြီးများတွင် ကေဘယ်၏ Mid span အား မြေပြင်မှ အနည်းဆုံး ( 18' ) အမြင့် ထားရှိ၍ သွယ်တန်းရန်၊
- ၃။ လူနေရပ်ကွက်များရှိ အသွားအလာနည်းသော လမ်းများတွင် ကေဘယ်၏ Mid span အား မြေပြင်မှ အနည်းဆုံး ( 11' 6" ) အမြင့်ထားရှိ၍ သွယ်တန်းရန် ၊
- ၄။ ကန်သတ်လမ်း(သို့)အနေးယာဉ်လမ်းများတွင် ကေဘယ်၏ Mid span အား မြေပြင်မှအနည်းဆုံး ( 9' 6" ) အမြင့်ထားရှိ၍ သွယ်တန်းရန်၊
- ၅။ မီးရထားလမ်းကူးများတွင် ကေဘယ်၏ Mid span အား မြေပြင်မှ အနည်းဆုံး ( 23' 6" ) အမြင့် ထားရှိ၍ သွယ်တန်းရန်၊
- ၆။ Pole ပေါ်တွင် လိုင်စင်စီ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး၏ ကေဘယ်ကို ( 6" )ခွာ၍ ချိတ်ဆွဲရန်၊
- ၇။ ကေဘယ်များ၏ Mid span နေရာတွင် ကေဘယ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အနည်းဆုံး ( 4" )ခွာ၍ထားရှိရန်၊
- ၈။ Pole ၏ မြေဝင်အား မြေအမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ Pole Length ၏ (၆)ပုံတစ်ပုံ အနည်းဆုံး ထည့်သွင်းစိုက်ထူရန်၊
- ၉။ Right of Way ပိုင်ဆိုင်သူ(စီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသူ)တို့၏ သတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊
- ၁၀။ သွယ်တန်းတပ်ဆင်ထားသည့် ကေဘယ်များအားလုံး၌ ကေဘယ် ပိုင်ဆိုင်သူ၏ လိုင်စင်စီ အမည်/ ထင်ရှားသည့်အမှတ်အသား ဖော်ပြရန်၊